ISTRUZIONI DI ALLINEAMENTO

SCHEMA ELETTRICO

TX-L32S10E
TX-L37S10E
TX-L42S10E
TX-L32S10ES
TX-L37S10ES

DE INGESLOTEN TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN INSTELLINGEN ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR INSTELLINGEN VAN TELEVISIE SETS OP DE ITALIAANSE MARKT.

Panasonic

TQA0E1242

Istruzioni di allineamento

1- Posizionare il tv nel modo service.

2- Premere il tasto [1] / [3] o il tasto [2] / [4] per selezionare le funzioni.

3- Premere il tasto [+] o [-] per regolare i valori.

4- Premere il tasto memoria sulla tastiera per memorizzare il nuovo valore.

SERVICE MODE

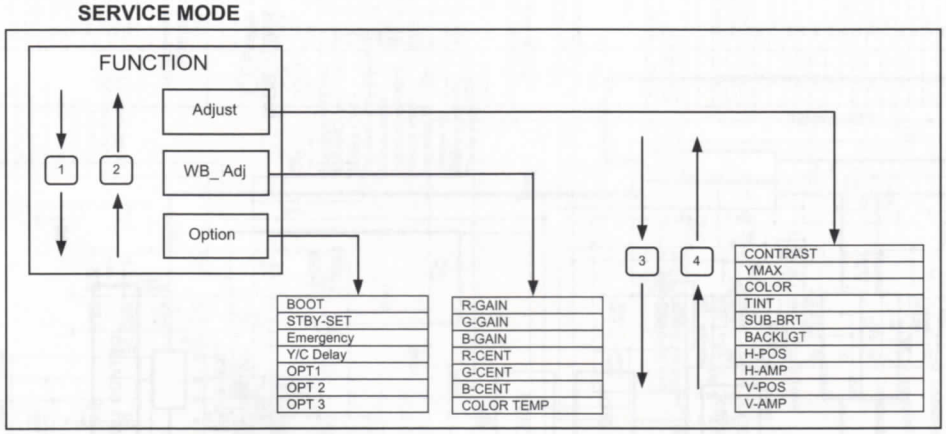

Telecomando

N2QAYB000328

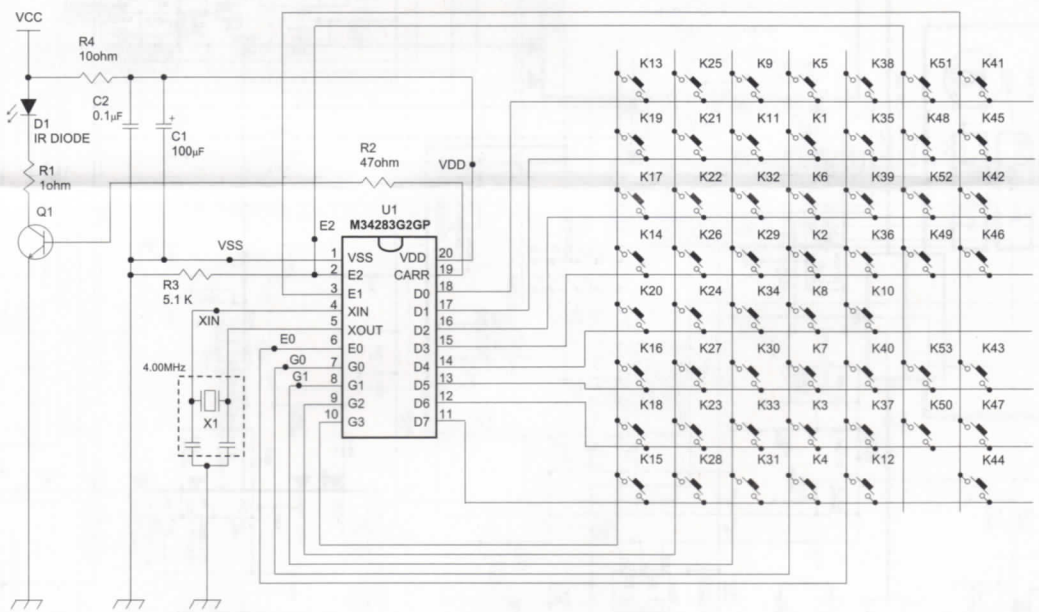

NO.	KEY NAME	NO.	KEY NAME	NO.	KEY NAME	NO.	KEY NAME
1	Power On/Off	12	RETURN	23	YELLOW	34	6
2	SD	13	VIERA Link	24	BLUE	35	7
3	TV INPUT	14	VIERA TOOLS	25	TEXT	36	8
4	AV INPUT	15	GUIDE	26	STTL	37	9
5	ASPECT	16	OK	27	INDEX	38	MUTE
6	MENU	17	CURSOR UP	28	HOLD	39	0
7	N	18	CURSOR DOWN	29	1	40	SURROUND
8	DIRECT TV REC	19	CURSOR LEFT	30	2	41	VOL UP
9	i	20	CURSOR RIGHT	31	3	42	VOL DOWN
10	EXIT	21	RED	32	4	43	CH POS UP
11	OPTION	22	GREEN	33	5	44	CH POS DOWN

SINTONIZZATORE

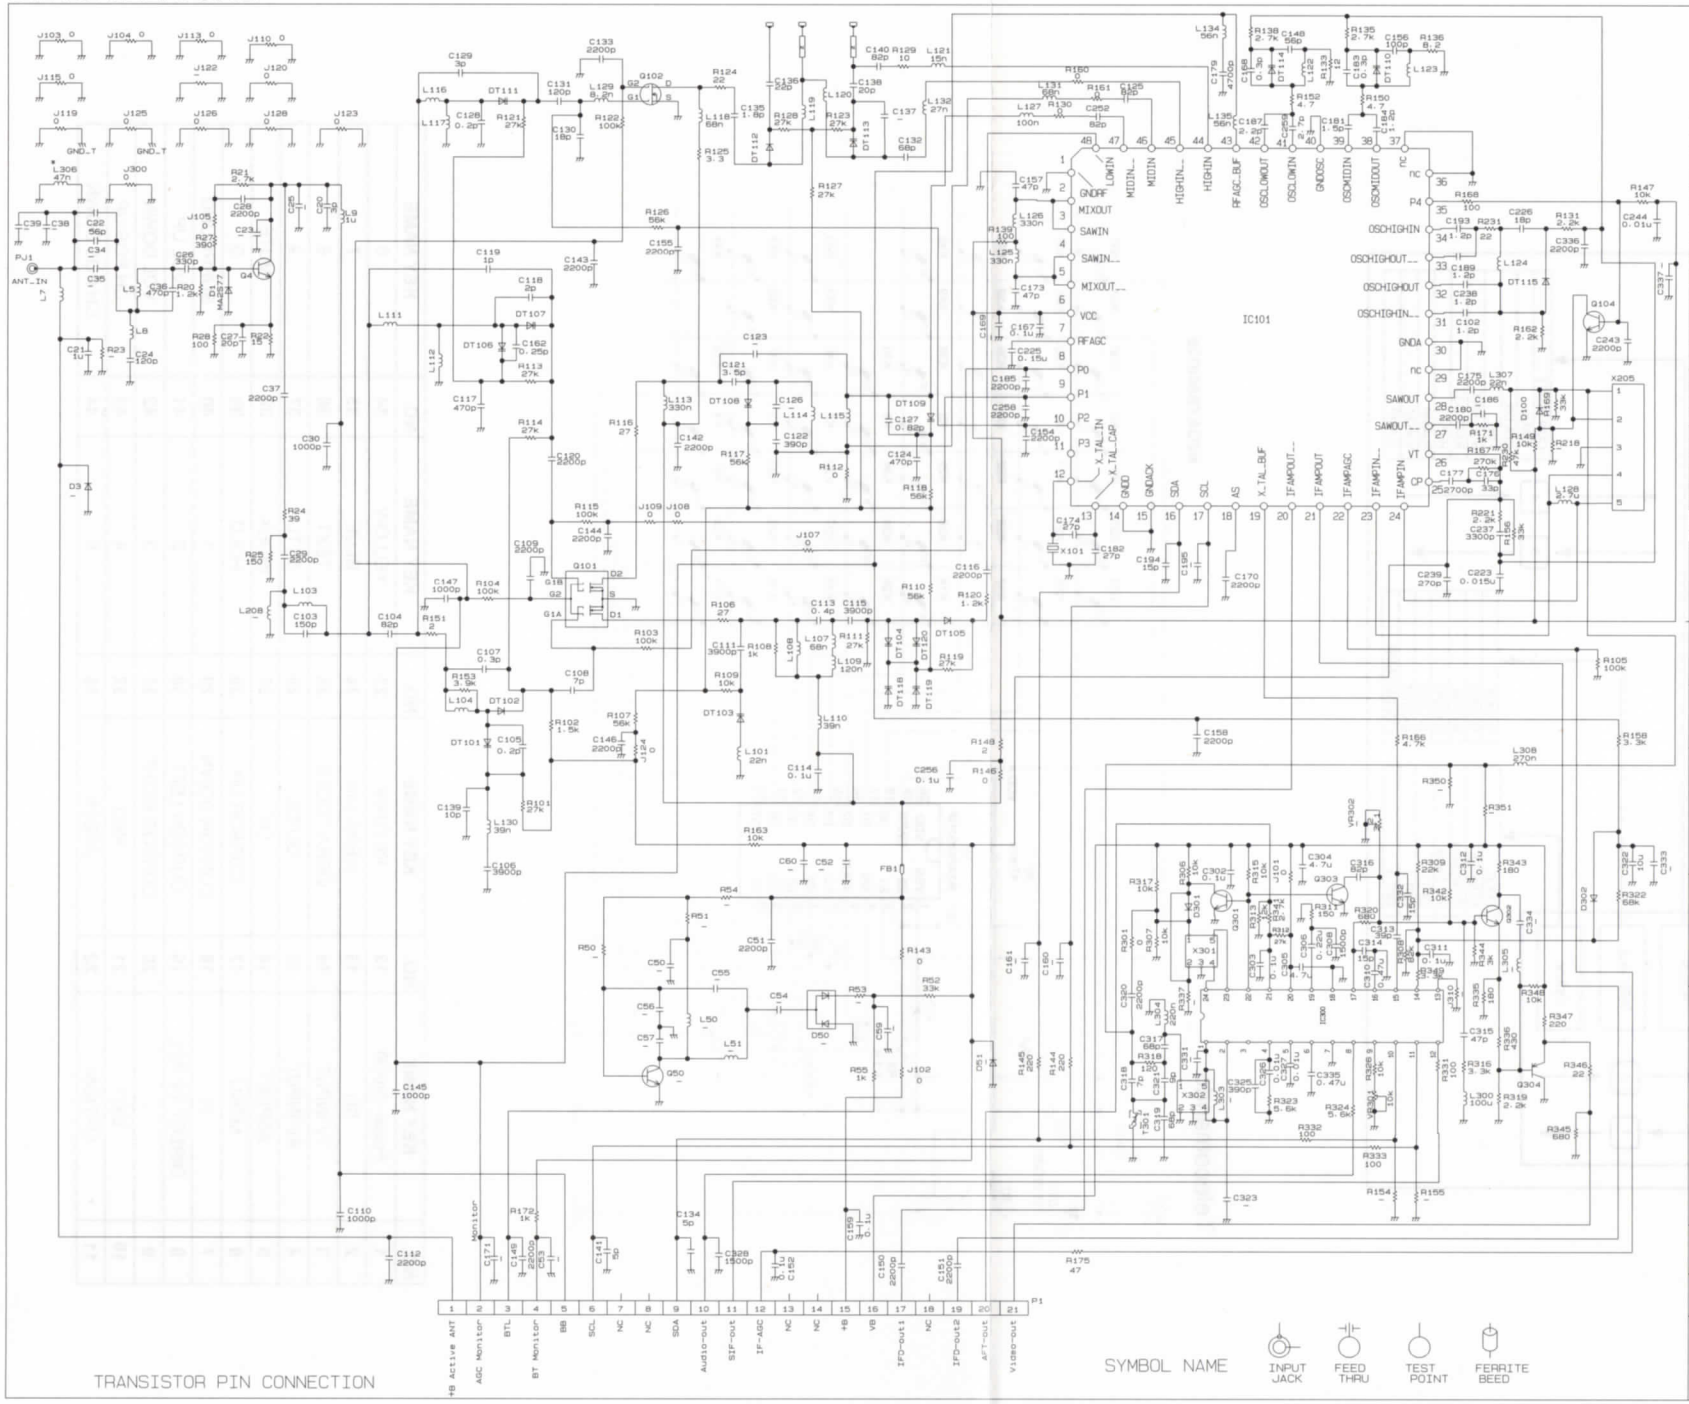

TERMINAL SUPPLY VOLTAGE

Terminal No.	Terminal Name	Supply Voltage (V)			
		VHF			UHF
		Low	High	Super	
1	+B Active ANT				
2	AGC Monitor				
3	BTL	30.0			
4	BT Monitor				
5	BB	5.0			
6	SCL				
7	NC				
8	NC				
9	SDA				
10	Audio-out				
11	SIF-out				
12	IF-AGC	0~3.0			
13	NC				
14	NC				
15	+B	5.0			
16	VB	5.0			
17	IFD-out1				
18	NC				
19	IFD-OUT2				
20	AFT-out				
21	Video-out				

SYMBOL

Symbol	Symbol No.	Semiconductor
	R20~R351 except 26. 29-49. 56-100. 132. 134. 137. 140-142. 157. 159. 164. 165. 170. 173. 174. 176-217. 219. 220. 222-225. 232-299. 303-305. 314. 321. 325. 327. 328-330. 334. 338-340	resistance(Ω)
	C20~C337 except 31-33. 40-49. 56-61-101. 153. 163. 164. 165. 166. 172. 176. 186. 190-192. 196-222. 224. 227. 228-236. 240-242. 245-251. 253-255. 257. 260. 261-301. 307. 309. 324. 329. 330	capacitance(F)
	L5~L308 except 6. 10-49. 52-100. 102. 105. 106. 139. 196-207. 209-299. 302	inductance(H)
	D1. 100. 301. 302	MA2S77. BA277. BA892. 1SS381
	DT102. 105. 107. 111-113. 115	MA2S372. 1SV278. BB555. BB179
	DT101. 103. 104. 106. 108-110. 114. 116-120	BB659C. MA2S357
	Q4	MT3S19
	Q101	TB81016
	Q102	BF1212
	Q104. 301~303	2SD2216J
	Q304	2SB1462J

Type No.

ENG37E18KF

CONNECTION DIAGRAM

TRANSISTOR PIN CONNECTION

SYMBOL NAME

INPUT JACK

FEED THRU

TEST POINT

FERRITE BEED

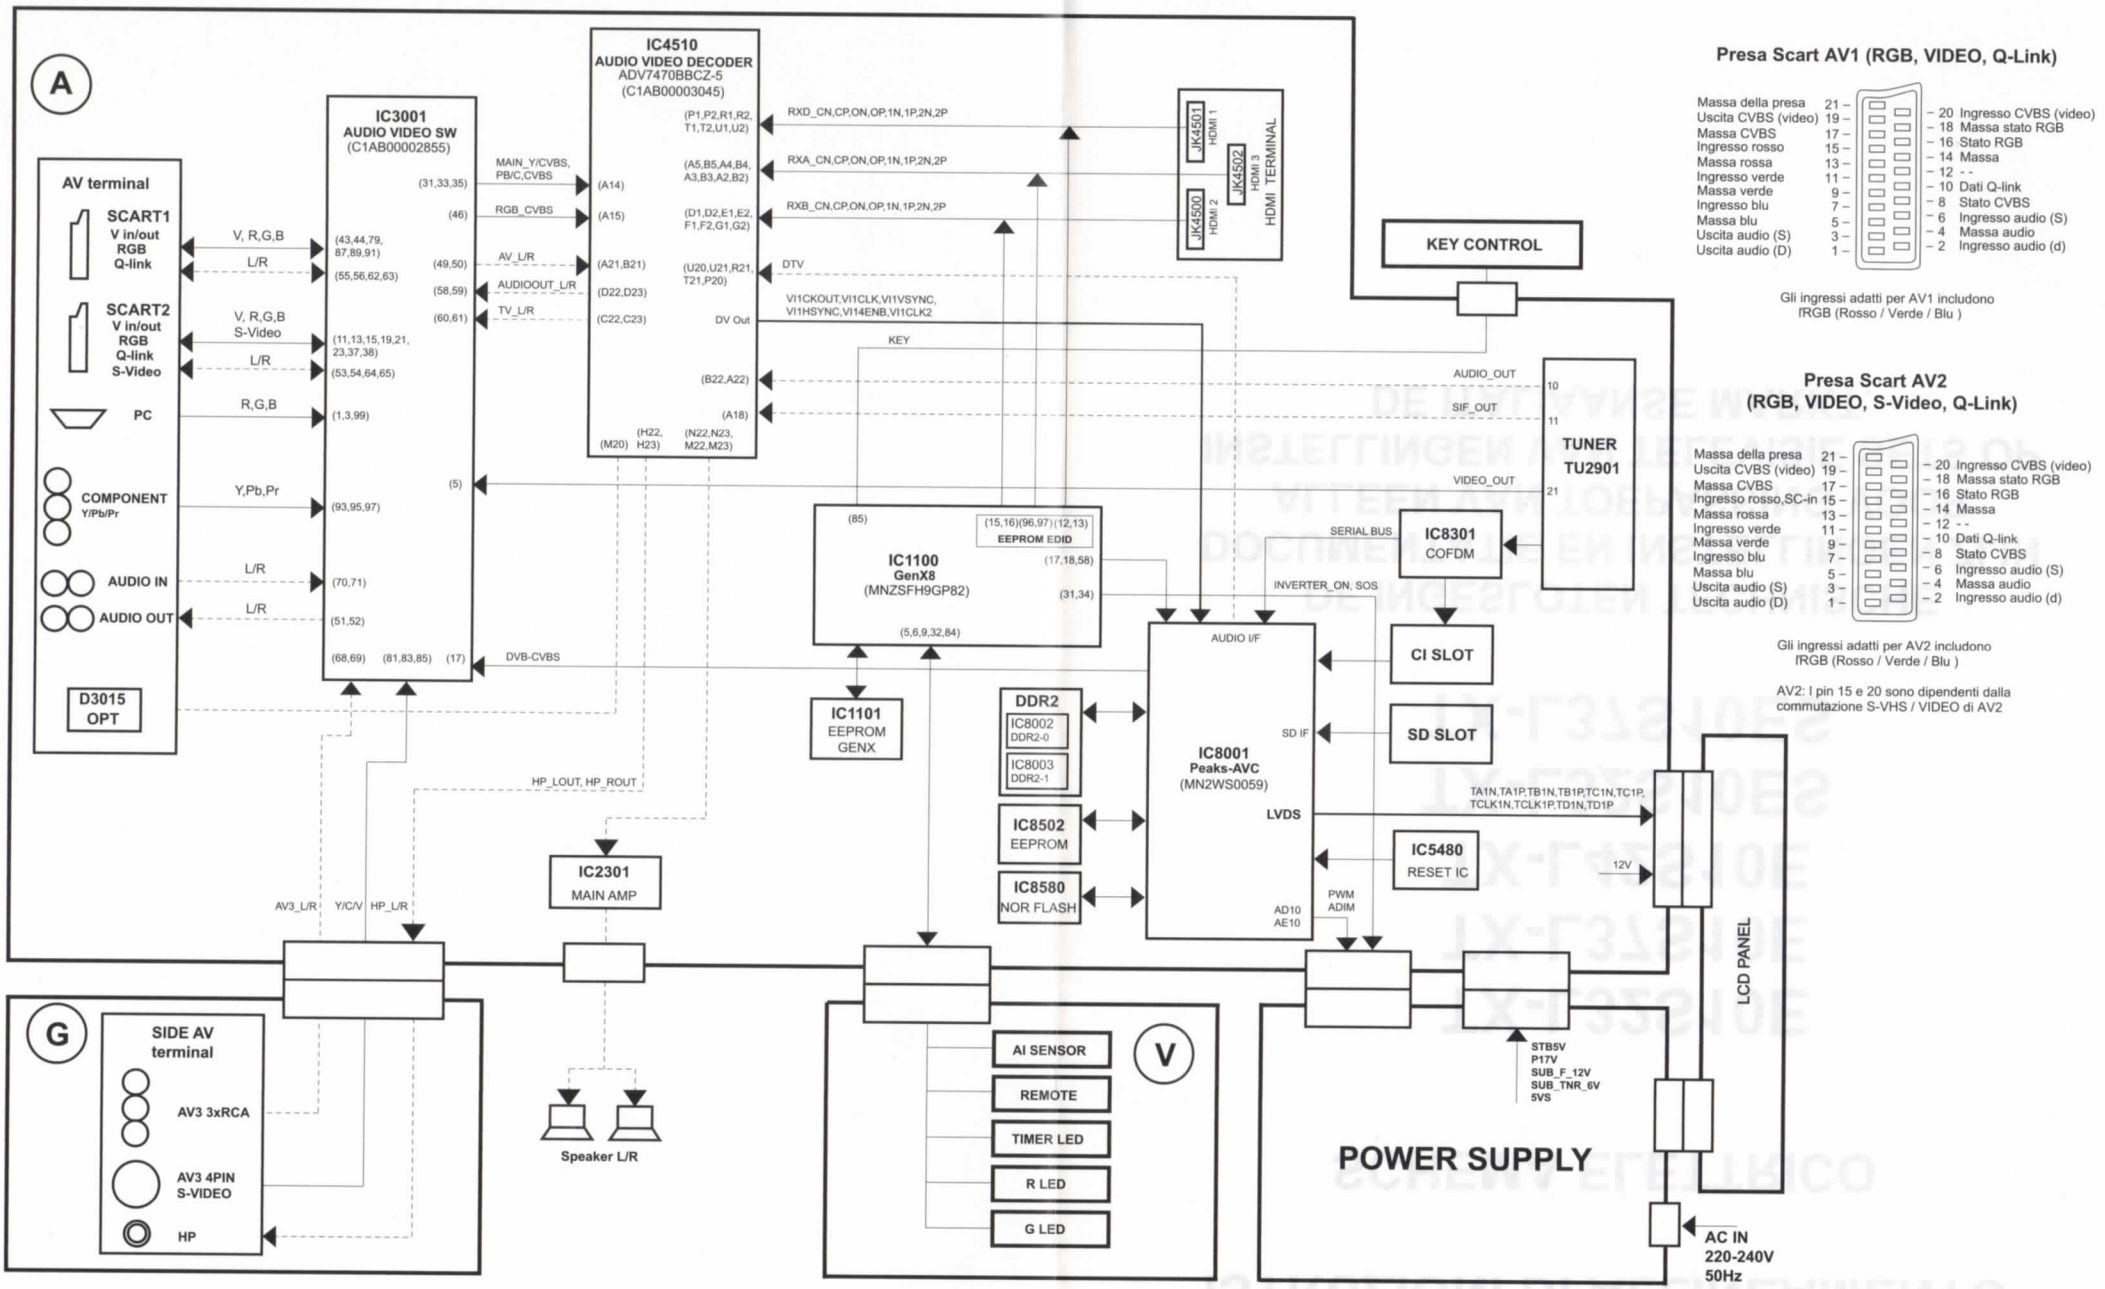

Presa Scart AV1 (RGB, VIDEO, Q-Link)

Massa della presa	21	20	Ingresso CVBS (video)
Uscita CVBS (video)	19	18	Massa stato RGB
Massa CVBS	17	16	Stato RGB
Ingresso rosso	15	14	Massa
Massa rossa	13	12	- -
Ingresso verde	11	10	Dati Q-link
Massa verde	9	8	Stato CVBS
Ingresso blu	7	6	Ingresso audio (S)
Massa blu	5	4	Massa audio
Uscita audio (S)	3	2	Ingresso audio (d)
Uscita audio (D)	1		

Gli ingressi adatti per AV1 includono
fRGB (Rosso / Verde / Blu)

Presa Scart AV2
(RGB, VIDEO, S-Video, Q-Link)

Massa della presa	21	20	Ingresso CVBS (video)
Uscita CVBS (video)	19	18	Massa stato RGB
Massa CVBS	17	16	Stato RGB
Ingresso rosso,SC-in	15	14	Massa
Massa rossa	13	12	- -
Ingresso verde	11	10	Dati Q-link
Massa verde	9	8	Stato CVBS
Ingresso blu	7	6	Ingresso audio (S)
Massa blu	5	4	Massa audio
Uscita audio (S)	3	2	Ingresso audio (d)
Uscita audio (D)	1		

Gli ingressi adatti per AV2 includono
fRGB (Rosso / Verde / Blu)

AV2: I pin 15 e 20 sono dipendenti dalla
commutazione S-VHS / VIDEO di AV2